

DOPPELMESSER FRONT- UND HECKMÄHWERK

UMWELT-
VERTRÄGLICHE
MÄHTECHNIK
•
GERINGE
LEISTUNGS-AUFNAHME
AB 1,5 kW/m
ARBEITSBREITE
•
ROBUSTE
AUSFÜHRUNG



DMF44/DMS Kombination · Einsatz in der Grassamenernte

SAUERBURGER

M A S C H I N E N - A U S D E R P R A X I S - F Ü R D I E P R A X I S

DMF44 Frontanbau



DMF44 Frontanbau + DMS Heckanbau



	A	B1	B2	B3
Modell	Arbeitsbreite	Schwadbreite mit einem Zinkenrad	Schwadbreite mit zwei Zinkenrädern	Schwadbreite mit drei Zinkenrädern
DMF44 2100	2100 mm	1184 mm	-	-
DMF44 2400	2400 mm	1484 mm	1150 mm	
DMF44 2750	2750 mm	1834 mm	1336 mm	1150 mm
DMF44 3100	3100 mm	2184 mm	1686 mm	1439 mm
DMF44 3750	3750 mm	2834 mm	2336 mm	2089 mm

DMF40 Frontanbau




DMF44	Gesamtbreite m	Arbeitsbreite m	Gewicht kg
DMF44 2100	2,35	2,10	250
DMF44 2400	2,65	2,40	260
DMF44 2750	3,00	2,75	270
DMF44 3100	3,35	3,10	280
DMF44 3750	4,00	3,75	300

DMF40	Gesamtbreite m	Arbeitsbreite m	Gewicht kg
DMF40 1650	1,90	1,65	125
DMF40 1900	2,15	1,90	135
DMF40 2100	2,35	2,10	145
DMF40 2400	2,65	2,40	155
DMF40 2750	3,00	2,75	165

SCHMETTERLING FRONT DM	Arbeitsbreite mm	Transportbreite m	Gewicht kg
DM 7300	7300 (1x2750, 2x2400)	3,00	1080
DM 8000	8000 (1x2750, 2x2750)	3,00	1100
DM 9100	9100 (1x2750, 2x3360)	3,00	1140
DM 10000	10000 (1x2750, 2x3750)	3,00	1170

SCHMETTERLING HECK DM	Arbeitsbreite mm	Transportbreite m	DMF44 2750 Gewicht kg	Heckausleger Gewicht kg
DM 7300	7300 (1x2750, 2x2400)	3,00	270	680
DM 8000	8000 (1x2750, 2x2750)	3,00	270	700
DM 9100	9100 (1x2750, 2x3360)	3,00	270	740
DM 10000	10000 (1x2750, 2x3750)	3,00	270	760

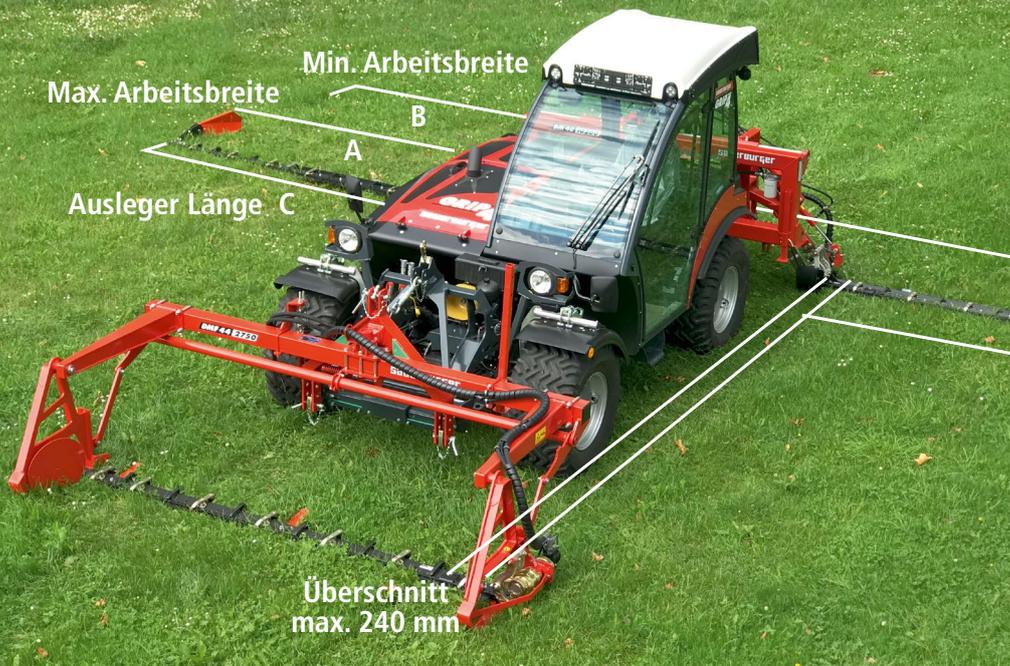

DMS	Rahmenbreite m	Arbeitsbreite m	Gewicht kg
DMS 1500	2,00	1,50	340
DMS 1650	2,00	1,65	345
DMS 1900	2,00	1,90	355
DMS 2100	2,00	2,10	360
DMS 2400	2,00	2,40	370
DMS 2750	2,00	2,75	380
DMS 3100	2,00	3,10	390
DMS 3360	2,00	3,36	400
DMS 3750	2,00	3,75	410



AUSRÜSTUNG SERIENMÄSSIG / OPTIONAL

SAUERBURGER MÄHWERK **DMS**

SERIENMÄSSIG

Doppelmesser - Heck oder Front- Seitenmäherwerk, wahlweise Rechts- oder Linksausleger • Dreipunkt-Aufnahme Kat. I+II • BIDUX - Schneidwerk mit ungleicher Klingenteilung 70 / 84 mm • Antrieb über Schlepperhydraulik (Fördermenge bis 30 L/min, max. Betriebsdruck 180 bar) • Laufsohlen aus Hardox • digitale Drehzahlanzeige • Hydraulische Zugkraftverstärkung • Standard Hydraulik- Steckkupplungen BG3 • Grundauführung mit Abstellstützen • mechanisch einstellbare Anfahrssicherung • mechanische Seitenverschiebung

OPTIONAL

• hydr. Antrieb über Aggregat durch Schlepperzapfwelle 540 U/min • Schwadbleche • Schwadtrommeln • Schwadbleche lang • Euro 8 oder diverse Hof-/Radlader Aufnahmen mit Parallelogrammführung • hydraulische Seitenverschiebung • Hydraulik-Steckkupplung flachdichtend • Verstärkungsprofil für Messerbalken • Laufsohlen 260 mm breit • Hydraulikölkühler

SAUERBURGER MÄHWERK **DMF40**

SERIENMÄSSIG

Doppelmesser - Front – Portalmäherwerk • Pendelausgleich zwischen Trägerfahrzeug und Mäherwerk • Pendeldreipunktbock Kat. I+II • BIDUX - Schneidwerk mit ungleicher Klingenteilung 70 / 84 mm • Antrieb über Schlepperhydraulik (Fördermenge bis 30 L/min, max. Betriebsdruck 180 bar) • Laufsohlen aus Hardox • digitale Drehzahlanzeige • Standard Hydraulik- Steckkupplungen BG3 • Zugvorrichtung anstelle Oberlenker über Gliederketten mit Spannschloss • Grundauführung mit Abstellstützen

OPTIONAL

• hydr. Antrieb über Aggregat durch Schlepperzapfwelle 540 U/min oder 1000 U/min • Schwadbleche • Euro 8 oder diverse Hof-/Radlader Aufnahmen • Gerätedreieck • Parallelogrammführung • Beleuchtungsanlage • mechanische Federentlastung • Hydraulik-Steckkupplung flachdichtend • Laufsohlen 260 mm breit • Hydraulikölkühler

SAUERBURGER MÄHWERK **DMF44**

SERIENMÄSSIG

Doppelmesser - Front – Portalmäherwerk • Pendelausgleich zwischen Trägerfahrzeug und Mäherwerk • Pendeldreipunktbock Kat. I+II • BIDUX - Schneidwerk mit ungleicher Klingenteilung 70 / 84 mm • Antrieb über Schlepperhydraulik (Fördermenge bis 30 L/min, max. Betriebsdruck 180 bar) • Laufsohlen aus Hardox • digitale Drehzahlanzeige • Standard Hydraulik- Steckkupplungen BG3 • Zugvorrichtung anstelle Oberlenker über Gliederketten mit Spannschloss • Grundauführung mit Abstellstützen

OPTIONAL

• Hydr. Antrieb über Aggregat durch Schlepperzapfwelle 540 U/min oder 1000 U/min • Schwadbleche • Zinkenräder • Schwadtrommeln • Schwadbleche lang • Euro 8 oder diverse Hof-/Radlader Aufnahmen • Gerätedreieck • Parallelogrammführung • Beleuchtungsanlage • mechanische Federentlastung • Hydraulik Steckkupplung flachdichtend • Laufsohlen 260 mm breit • Hydraulikölkühler

SAUERBURGER MÄHWERK **SCHMETTERLING FRONT DM**

SERIENMÄSSIG

Doppelmesser Frontmähkombination • Dreipunkt-Aufnahme Kat. I+II • BIDUX - Schneidwerk mit ungleicher Klingenteilung 70 / 84 mm • Frontkraftheber unabhängige Boden Anpassung • Alle Funktionen über ein Bedienterminal steuerbar • Vorgewendemanagement • Überschneid bei angegebener Arbeitsbreite 130 mm je Seite • hydr. Antrieb über Aggregat durch Frontzapfwelle 1000 U/min • Überlastsicherung der Schneidwerke durch Druckbegrenzungsventile • Laufsohlen aus Hardox • digitale Drehzahlanzeige • elektronische Drehzahlregelung • Grundauführung mit Abstellstützen • mechanisch einstellbare Anfahrssicherung an den seitlichen Auslegern

OPTIONAL

• Schwadbleche • Schwadtrommeln • Gerätedreieck • Verstärkungsprofil für Messerbalken • Laufsohlen 260 mm breit • Hydraulikölkühler • mittleres Mäherwerk über Gerätedreieck gekoppelt • Beleuchtungsanlage

SAUERBURGER MÄHWERK **SCHMETTERLING HECK DM**

SERIENMÄSSIG

Doppelmesser Heckmähkombination • Dreipunkt-Aufnahme Kat. I+II • BIDUX - Schneidwerk mit ungleicher Klingenteilung 70 / 84 mm • Alle Funktionen der seitlichen Schneidwerke über ein Bedienterminal steuerbar • Vorgewendemanagement • mechanische Überschneid Anpassung (130 mm – 330 mm je Seite) • hydr. Antrieb über Aggregat durch Heckzapfwelle 540 U/min • Überlastsicherung der Schneidwerke durch Druckbegrenzungsventile • Laufsohlen aus Hardox • digitale Drehzahlanzeige • elektronische Drehzahlregelung • Grundauführung mit Abstellstützen • mechanisch einstellbare Anfahrssicherung an den seitlichen Auslegern

OPTIONAL

• Schwadbleche • Schwadtrommeln • Verstärkungsprofil für Messerbalken • Laufsohlen 260 mm breit • Hydraulikölkühler • mittleres Mäherwerk über Gerätedreieck gekoppelt • Beleuchtungsanlage

Beratung, Verkauf und Service:



Alle Angaben und Abbildungen sind annähernd und unverbindlich. Konstruktionsänderungen behalten wir uns jederzeit vor.

Im Bürgerstock 3

D - 79241 Wasenweiler

Tel. 07668 - 90320 Fax - 7802

info@sauerburger.de

www.sauerburger.de