

F.X.S. SAUERBURGER

**INNOVATIVE AGRARTECHNIK
AUS DEM SÜDEN DEUTSCHLANDS**

INNOVATION
 LEIDENSCHAFT

TRADITION
 MADE IN GERMANY



ILTIS 2000

- Wahlweise Frontmaschine (hydraulischer Antrieb) oder Heckmaschine (mechanischer Antrieb)
- Zaunmulchgerät mit hydraulisch verstellbarem Stützrad
- Variabel einstellbarer Auflagedruck des Mulchtellers
- Zur optimalen Pflege von Grünstreifen unter Zäunen oder Bäumen

GERÄTEBESCHREIBUNG

Mulchteller mit Gleitteller unterhalb des Messers und abweisende Abdeckhaube oberhalb des Mulchellers .. schwenkbare Stützräder vorne .. hydraulisch höhenverstellbares Stützrad vorne rechts .. mechanische Transportsicherung .. Abstellstütze

Nur bei ILTIS Heck: Dreipunkthängung Kat. I und II + Gelenkwelle ohne Freilauf




ILTIS 2000 Front, hydraulisch angetrieben im Einsatz an einem Grip4-140 mit Frontlader

OPTIONEN

Heckanbau: Gelenkwelle 1-3/8" Z6 .. Gelenkwelle mit Freilauf 1-3/8" Z6 .. Hydraulischer Einzug (benötigter Anschluss: 1 x EW)

Frontanbau: Anhängung für FXS-Schnellwechsler .. Anhängung für Euro 8-Schnellwechsler .. geschraubte Aufnahme für unterschiedliche Hersteller .. Hydraulischer Einzug (benötigter Anschluss: 1 x EW)

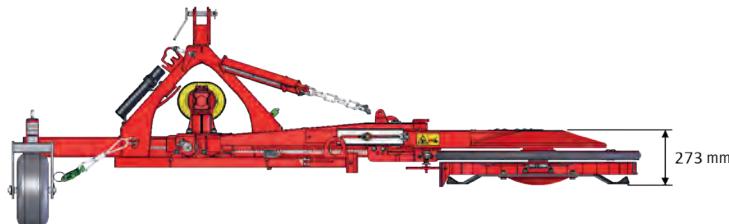

Gleitteller unter der Schwenkscheibe verhindert eine Verletzung der Grasnarbe

TECHNISCHE DATEN

ILTIS 2000 Heck Rechtsausleger		ILTIS 2000 Front Rechtsausleger
Antrieb über Schlepperzapfwellen		Mit hydraulischem Antrieb
Anbau	Heck	Front (*)
Schwenkbereich (m)	1,20 - 2,00	1,20 - 2,00
Schwenkscheibe Ø (mm)	900	900
Höhe über Schwenkscheibe bei 6 cm Schnithöhe (mm)	320	320
Zapfwellendrehzahl (U/min)	540	--
Antrieb	mechanisch, 540 U/min	benötigte hydr. Leistung: 25 l/min bei max. 180 bar
Gewicht (kg)	450	515

(*) wahlweise Aufnahme für Schnellwechsler FXS-System, Euro 8 oder verschiedene weiteren Typen

sauerburger

TRAKTOREN UND GERÄTEBAU GMBH

Im Bürgerstock 3 | D-79241 Wasenweiler
Tel. +49 (0) 7668/90 32-0 | info@sauerburger.de | www.sauerburger.de

Alle Angaben und Abbildungen sind annähernd und unverbindlich. Konstruktionsänderungen behalten wir uns jederzeit vor.

